



since 1988

AUDIO
SYSTEM



the sound

AX 08 BMW *EVO*

ANLEITUNG / USER MANUAL



 **VIELEN DANK**

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines hochwertigen **AUDIO SYSTEM** Produktes.

WICHTIG: Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes vollständig durch.

ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers und achten Sie beim Anschließen auf die richtige Polarität.

WICHTIG: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. Heben Sie Ihren Kaufbeleg, Bedienungsanleitung und Originalverpackung sorgfältig auf.

ACHTUNG: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgereuschen behindern und dadurch während der Fahrt Gefahren auslösen. **AUDIO SYSTEM** Germany übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperliche Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Missbrauch seiner Produkte entsteht. Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt / Einbauspezialist vornehmen zu lassen, da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

WARNUNG: Dieses Lautsprechersystem ist in der Lage, sehr hohe Lautstärken zu produzieren. Das Hören mit sehr hohen Lautstärken kann zu Gehörschäden führen.

 **THANK YOU**

Congratulations on purchasing a high quality **AUDIO SYSTEM** product.

IMPORTANT: Completely read this operating instruction before installation and use of the device.

ATTENTION: Pay attention to advices and instructions of the car manufacturer. Check the polarity after connecting the speakers.

IMPORTANT: You will need your purchase receipt as proof of purchase for any and all warranty repairs and for insurance purposes. Keep your receipt, owner's manual and packing materials in a safe location for possible future use.

ATTENTION: Use of sound components can impair your ability to hear necessary traffic sounds and may constitute a hazard while driving your automobile. **AUDIO SYSTEM** Germany accepts no liability for hearing loss, bodily injury or property damage as a result of use or misuse of our products. We recommend installing the equipment by an authorized service center or dealer. A professional fitting and connection is the requirement for further warranty and perfect sound.

WARNING: This speaker-system is able to produce a high level of loudness. Long-term and excessive exposition can lead to injury of hearing.

www.AUDIO-SYSTEM.DE


AUDIO SYSTEM GERMANY FALLTORSTRASSE 6 76707 HAMBRÜCKEN

AX 08 BMW EVO TECHNISCHE DATEN / DATA SHEET

MAASSE UND MATERIAL

DIAMETER AND MATERIAL

| | | | |
|------------------------|------------|-------------|-----------------------------|
| Gewicht | 0,52 | Kilogramm | Weight |
| Umfang Aussen (a) | 240 | mm | External Diameter (a) |
| Einbauöffnung (b) | 178 | mm | Installation Diameter (b) |
| Magnetdurchmesser (c) | 54 | mm | Magnet Diameter (c) |
| Einbautiefe gesamt (d) | 68 | mm | Installation Depth kpl. (d) |
| Einbautiefe (e) | 53 | mm | Installation Depth (e) |
| Membrane | Papier | paper | Cone |
| Sicke | Elastomere | Elastomere | Surround / Edge |
| Korb | Blech | Sheet metal | Basket |
| Zentrierspinne | Nomex | Nomex | Spider |
| Schwingspulenträger | Aluminium | Aluminium | Coil former |
| Staubkappe | Gewebe | Tissue | Dust Cap |

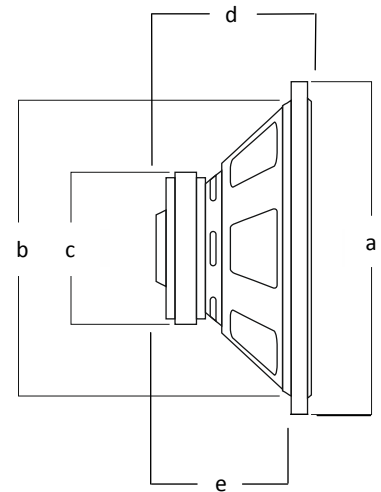

LAUTSPRECHER PARAMETER

SPEAKER SPECIFICATIONS




| | | | | |
|---------------------------------|-------|--------------|-------|----------------------------|
| Leistung | Music | 150 | Watt | Power |
| | RMS | 110 | Watt | |
| Kennschalldruck SPL (2,83V, 1m) | dB | 86,65 | dB | SPL |
| Frequenzbereich | | 55-530 | Hz | Frequency Range |
| Gleichstromwiderstand | Re | 2,9 | □ | DC Resistance |
| Impedanz | Zn | 3 | □ | Nominal Impedance |
| Resonanzfrequenz | Fs | 47,25 | HZ | Resonance Frequency |
| Schwingspulendurchmesser | D | 38 | mm | Voice Coil Diameter |
| Mechanische Auslenkung | +/- | 4 | mm | Xmax |
| Mechanische Güte | Qms | 8,78 | Qms | Mechanical Q Factor |
| Elektrische Güte | Qes | 0,99 | Qes | Electrical Q Factor |
| Gesamtgüte | Qts | 0,89 | Qts | Q Factor in Total |
| Bewegte Masse | Mms | 26,47 | Gramm | Moving Mass |
| Äquivalentes Luftvolumen | Vas | 27,36 | Liter | Equivalent Air Volume |
| Krafftaktor | Bl | 4,79 | Tm | Force Factor |
| Effektive Membranfläche | Sd | 221,63 | cm2 | Effective Membrane Surface |

EMPFOHLENE GEHÄUSE

RECOMMENDED BOXES

Alle Berechnungen incl. Woofer und mit AS

All calculations incl. woofer and with AS

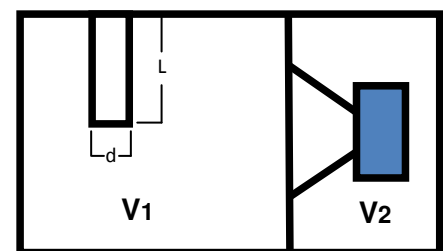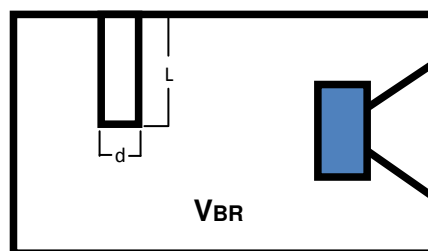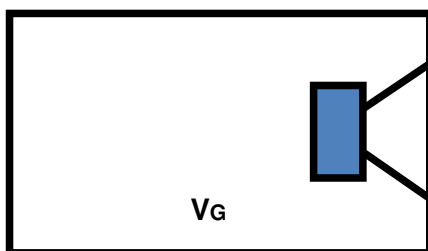

| | | | |
|--------------------|----|---|-------|
| Geschlossen sealed | VG | 9 | Liter |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------------|-----|-----|-------|
| Bass Reflex Vented | Ft | 67 | Hz |
| | VBR | 15 | Liter |
| | d | 90 | mm |
| | L | 200 | mm |

| | | | |
|---------------------|----|--|-------|
| Band Pass Band pass | Fm | | Hz |
| | V1 | | Liter |
| | V2 | | Liter |
| | d | | mm |
| | L | | mm |